

御見積金額 **¥2,884,464** (税込)



(税抜総合計: ¥2,670,800 消費税: ¥213,664)

■ 建物概要

建物名	中津川邸
建築地名	
延床面積	128.49㎡ (1階: 81.63㎡、2階: 46.86㎡)
特記事項	

■ 補強前後の評点比較

階	方向	評点		補強して 増えた点数
		現状	補強計画1	
2	X	0.26	1.22	0.96
	Y	0.56	1.14	0.58
1	X	0.49	1.04	0.55
	Y	0.61	1.10	0.49
合計		1.92	4.50	2.58

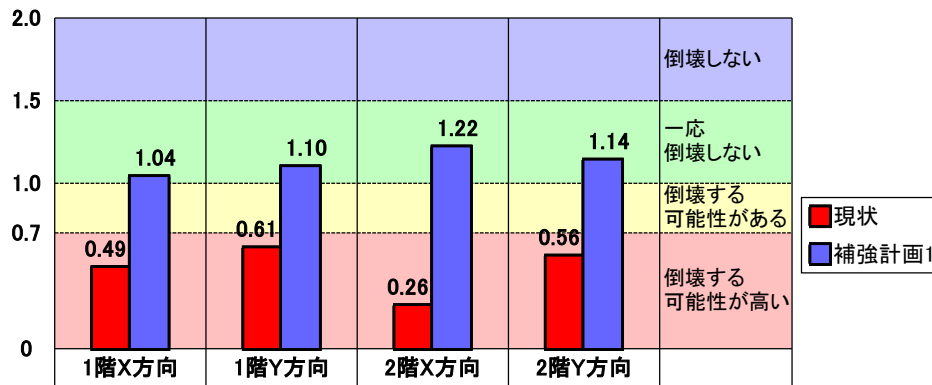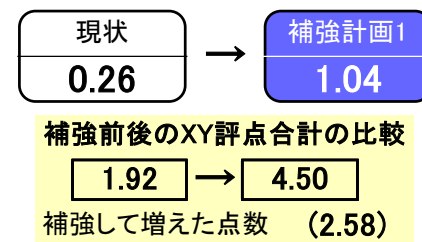

■ 補強数量と工事金額

項目	仕様	1階	2階	合計	単位	見積単価	見積金額
仮設・解体・復旧工事(材工共)	外壁側 3尺	0	0	0	箇所		
	外壁側 6尺	0	0	0	箇所		
	内壁側 3尺	7	3	10	箇所	100,000	1,000,000
	内壁側 6尺	5	3	8	箇所	150,000	1,200,000
壁補強工事(材工共)	筋かい(45×90)(ダブル)	12	6	18	箇所	10,000	180,000
	構造用合板(非大-N50@150川)	6	0	6	箇所	8,000	48,000
接合部金物補強工事	接合部金物単独補強柱	0	0	0	箇所		
劣化補修工事	劣化補修工事(壁)	0	0	0	箇所		
	劣化補修工事(柱)	0	0	0	箇所		
基礎補強工事	基礎増し打ち補強 または 新設工事			0	m		
建物軽量化工事	屋根葺き替え工事			0	㎡		
	その他軽量化工事			0	式		
その他工事				0	式		
小計(税別)							2,428,000
諸経費							242,800
消費税(8%)							213,664
税込総合計							2,884,464

※印は、ホームズ君「耐震診断Pro」で「ユーザ定義壁材種」として登録された部材です。

■ 補強部材

